




Градинска барака за инструменти SUNNY Chicago 162x86x181 cm

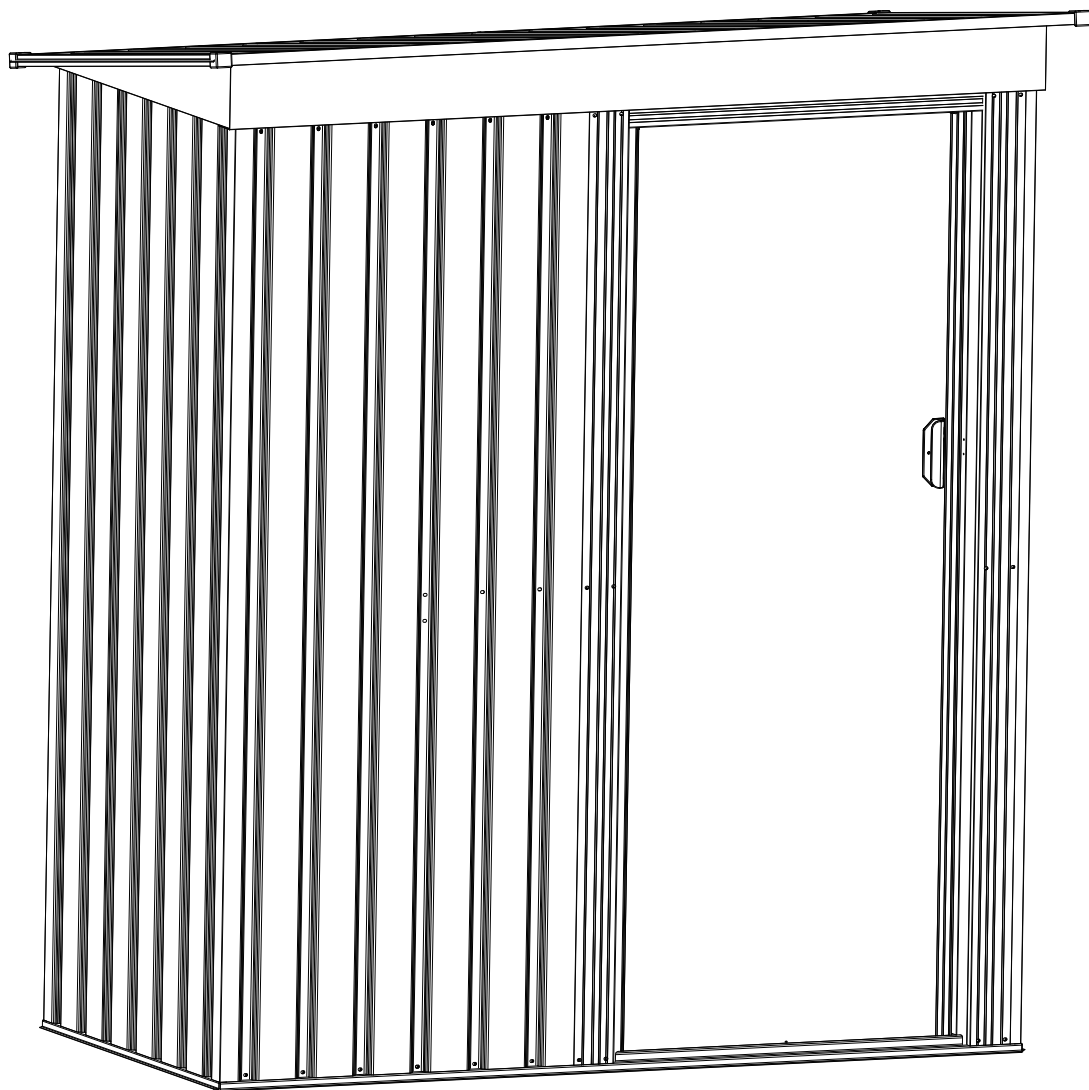

ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ

Необходими са двама души, а монтажът отнема 2–3 часа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Моля, прочетете внимателно ръководството с инструкции преди сглобяване.
- Сглобявайте стриктно съгласно инструкциите.
- Моля, проверете два пъти дали всички части от комплекта са налични и в изправност.
- За да избегнете наранявания, по време на сглобяването се препоръчва да носите работни ръкавици.

ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Ръководство за собственика

Преди да започнете строителството, проверете местните строителни изисквания относно основи, разположение и други изисквания. Прочетете и разберете това ръководство на собственика. Важната информация и полезните съвети ще направят монтажа по-лесен и по-приятен.

Инструкции за сглобяване: Инструкциите за сглобяване са включени в това ръководство и съдържат цялата необходима информация за вашия модел. Прегледайте всички инструкции преди да започнете и по време на сглобяването. Следвайте всяка стъпка внимателно.

Части и списък с части: Уверете се, че разполагате с всички необходими части.

Отделете съдържанието на кашоните по номерата на детайлите в списъка.

Първите няколко стъпки показват как се съединяват свързани детайли, за да се получат по-големи подкомплекти, които ще се използват по-късно.

Запознайте се с крепежните елементи и аксесоарите, които ще използвате по време на монтажа.

Частите са опаковани в кашоните.

Забележка: За ваше удобство са предоставени допълнителни крепежни елементи.

ПЛАНИРАЙТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО

Проверете времето: Уверете се, че денят, който избирате за монтаж, е сух и спокоен. Не се опитвайте да сглобявате сградата в дъждовен ден. Внимавайте за мокра или кална почва.

Екипна работа: Когато е възможно, двама или повече души трябва да работят заедно при сглобяването. Един човек може да позиционира детайлите/панелите, докато другият ги закрепва и затяга винтовете.

Инструменти и материали: Това са основните инструменти и материали, които ще са ви нужни. Решете кой метод за анкериране ще използвате и какъв тип основа искате, за да направите пълен списък на необходимите материали.

ГРИЖА И ПОДДРЪЖКА

Покритие: За дълготраен блясък периодично почиствайте и ваксирате външната повърхност. Поправяйте драскотини веднага щом ги забележите. Почистете незабавно и подсушете, след което нанесете боя за корекции според препоръките на производителя.

Покрив: Поддържайте покрива чист от листа и сняг. Големи натрупвания на сняг върху покрива могат да направят сградата опасна за ползване. В снежни райони се предлагат укрепващи комплекти за повечето модели, които осигуряват допълнителна защита срещу тежко натоварване от сняг.

Врати: Поддържайте водачите на вратите чисти от замърсявания и други частици, които могат да попречат на плъзгането. Смазвайте водачите ежегодно с мебелиран полир или силиконов спрей. Дръжте вратите затворени и заключени, за да се предотвратят повреди от вятър. Пазете водачите и вратите от надраскване от твърди предмети. Редовно проверявайте сградата за разхлабени винтове/болтове, износени части и ги затягайте при необходимост.

Влага: Пластмасов лист (пароизолация), поставен под цялата площ върху добра вентилация, ще намали конденза.

Други съвети: Измийте, ако е необходимо, и изплакнете с маркуч. Почиствайте с вода и сапун. Силиконов уплътнител може да се използва за водоустойчиви шевове по цялата конструкция.

Не съхранявайте химикали и запалими вещества в сградата. Горими и корозивни материали трябва да се съхраняват в херметични, одобрени съдове.

Инструкция за безопасност при монтаж на пергола

Монтажът на пергола изисква внимание, правилна подготовка и стриктно спазване на правилата за безопасност. Моля, прочетете внимателно следните указания, преди да започнете работа:

1. Подготовка на работното място

- △ Изберете равна и стабилна повърхност за монтаж.
- △ Осигурете достатъчно свободно пространство около зоната, за да избегнете инциденти.
- △ Работното място трябва да е добре осветено и сухо.
- Не допускайте достъп на деца или домашни любимци в зоната на работа

2. Лични предпазни средст

Носете защитни ръкавици, за да предотвратите порязвания от остри ръбове или метални части.

Използвайте защитни очила при работа с инструменти.

Носете затворени и стабилни обувки, за да предпазите краката си от тежки предмети.

При работа на височина използвайте стабилна стълба и, ако е необходимо, предпазен колан.

3. Работа с инструмен

- Проверете всички инструменти преди употреба. Не използвайте повредени или нестабилн уреди.
- Спазвайте инструкциите на производителя за електрически и ръчни инструменти
- Винаги изключвайте електроинструментите от захранването, когато не ги използвате
- △ Работете внимателно, за да избегнете случайни удари или притискане на пръсти.

4. Монтаж и конструкц

Работете винаги поне по двама души за безопасност и улеснение.

△ Проверявайте позицията на всяка част според инструкцията за монтаж, за да избегнете грешки.

△ Внимавайте при боравене с метални елементи – възможни са остри ръбове.

- Уверете се, че всички болтове и винтове са здраво затегнати

5. Метеорологични услов


△ Не извършвайте монтаж при силен вятър, дъжд или снеговалеж.





















△ В случай на внезапна промяна на времето, прекратете работа и обезопасете конструкцията.












6. След монта

- Проверете стабилността на цялата конструкция
- Не окачвайте допълнителни тежести върху перголата, които не са предвидени о производителя.
- △ По време на зимния сезон или при очакван снеговалеж завъртете ламелите във вертикално положение, за да избегнете повреди.
- Следете редовно за евентуално разхлабени болтове и извършвайте профилактичн проверки.

△ **Важно:** Неспазването на тези инструкции може да доведе до наранявания, повреди на продукта или риск за безопасността на хората около вас.

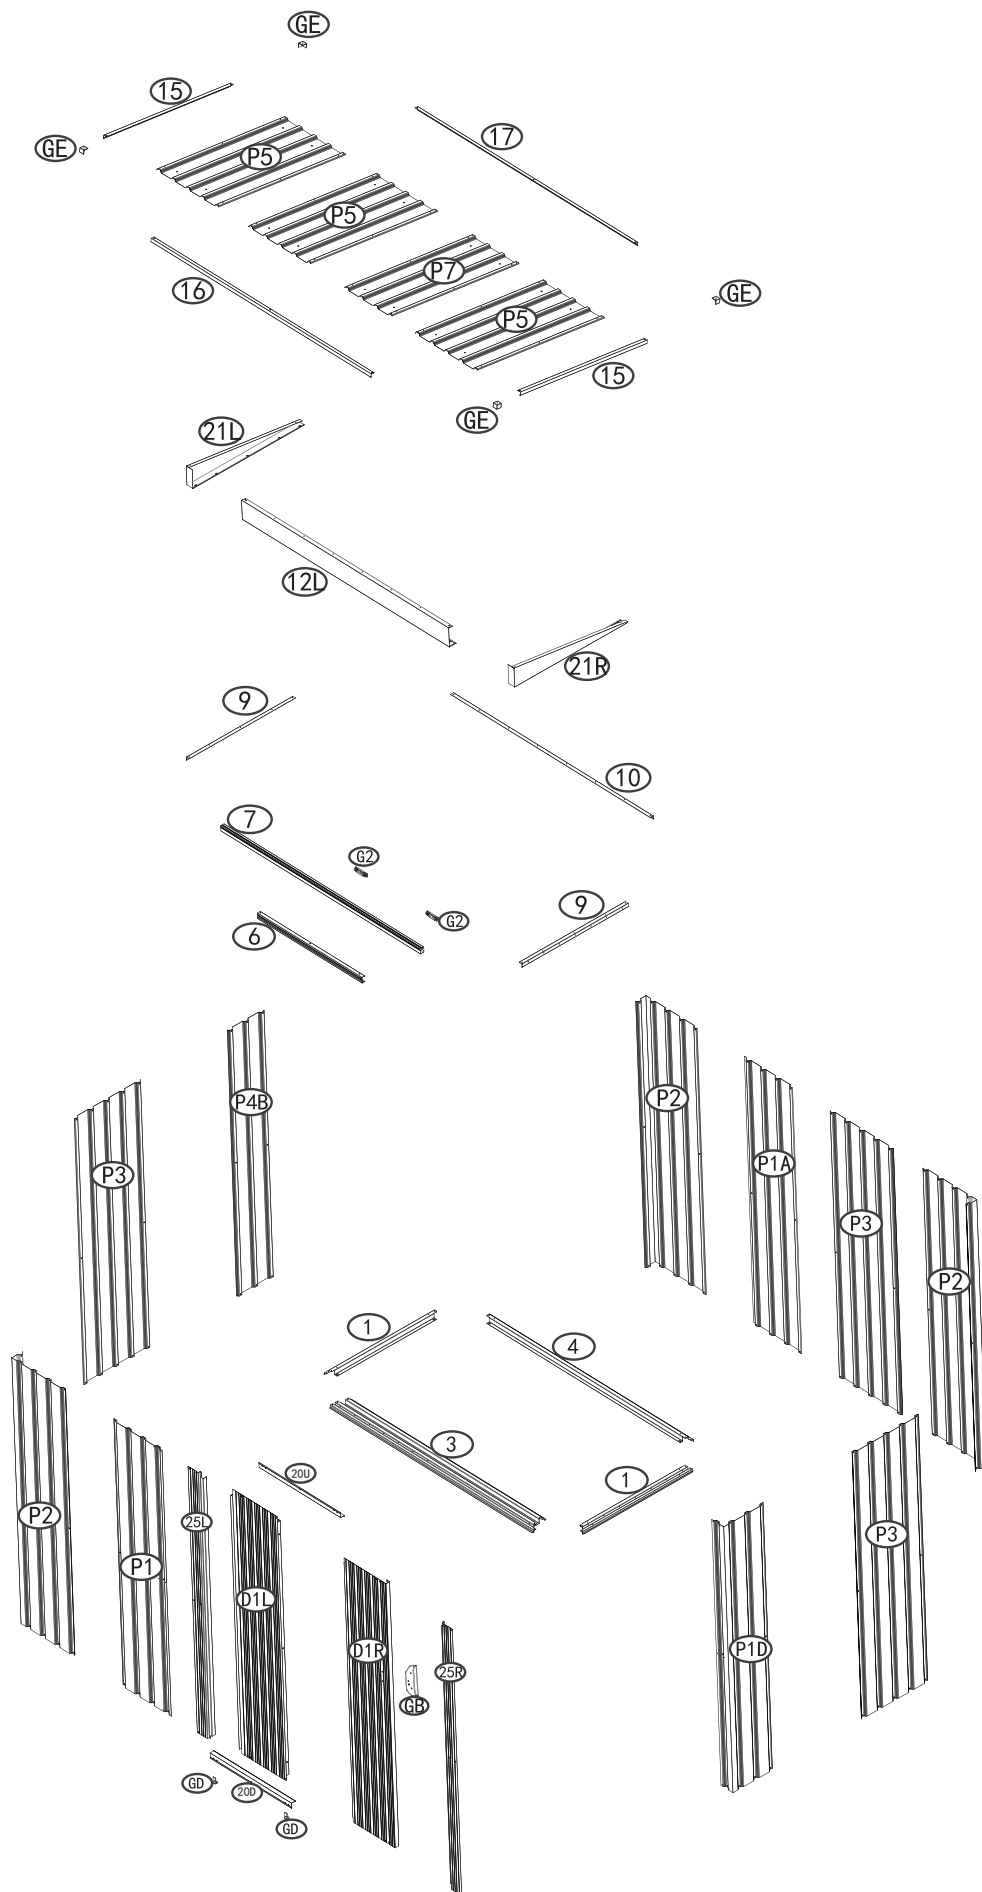




 1*2 75*6cm	 3*1 150*13cm	 4*1 150*6cm	 6*1 77*3.5cm
 10*1 147*2cm	 12L*1 152*12*4.7cm	 15*2 87*2cm	 16*1 162*2cm
 20D*1 59cm 3.2cm 2.7cm	 21R*1 12cm 4cm 77.5cm	 21L*1 12cm 4cm 77.5cm	 25R*1 2.5cm 165cm 10cm
 P1A*1 165*37cm	 P1D*1 165*28cm	 P2*3 165*38.5*7cm	 P3*3 165*46cm
 P7*1 87*37cm	 D1R	 S2*150	 F1*142 4X10
 D1L	 9X2CM G2*2	 11.8X3.8cm GB*1	 3X3cm GC*4

 7*1 147*3cm	 9*2 72.5*2cm
 17*1 162*2cm	 20U*1 59cm 3.2cm
 25L*1 2.5cm 165cm 10cm	 P1*1 165*37cm
 P4B*1 165*24cm	 P5*3 87*46cm
 F2*20 M4X10	 F3*4 5X16
 GD*2 3.6X1.8cm	 S1*122 0.7X1CM

Сглобяване на основата




PART	NO.	Qty.
	3	1
	1	1
	F1	2
	S2	2

1

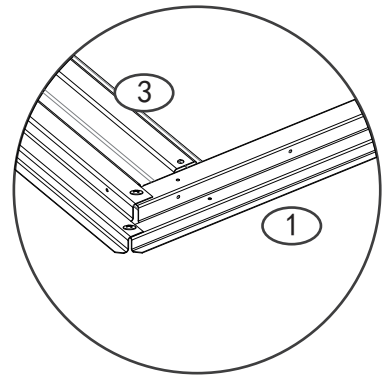
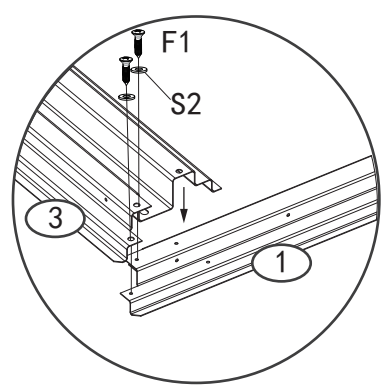
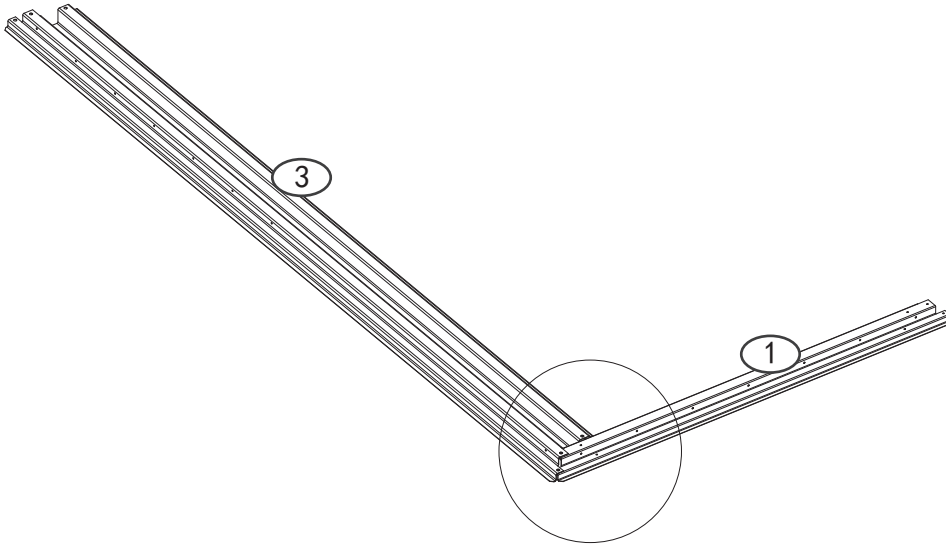


PART	NO.	Qty.
	1	1
	F1	2
	S2	2

2

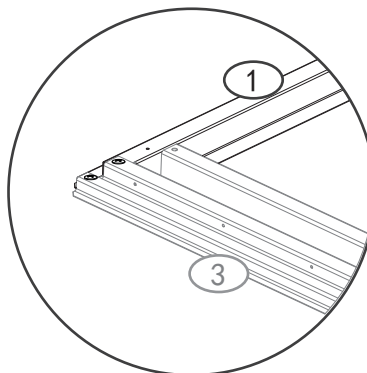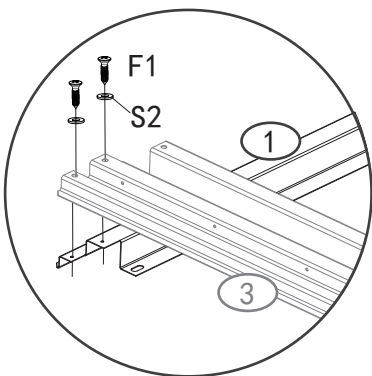
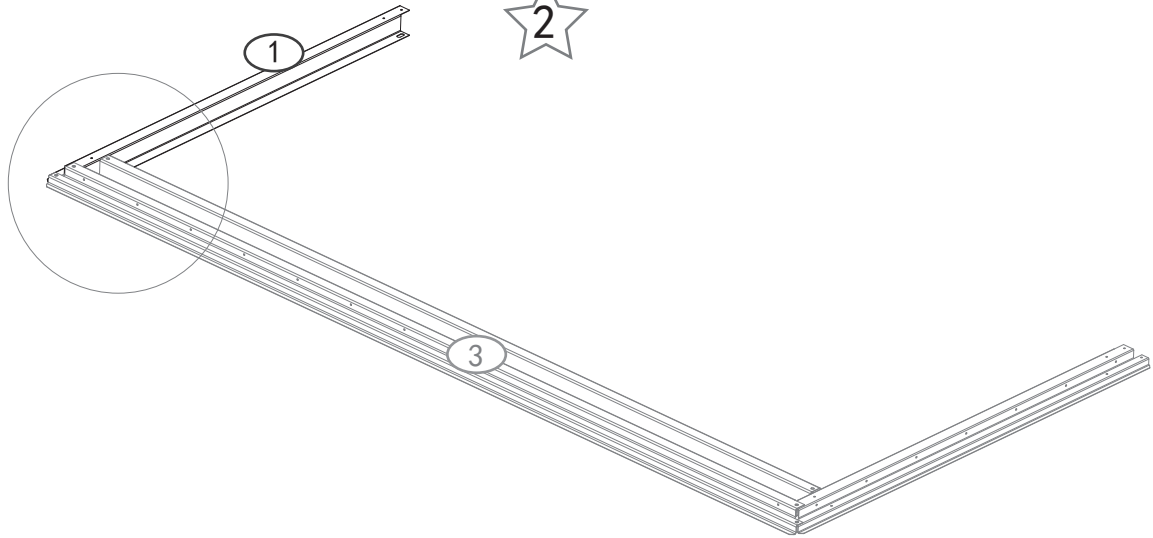


PART	NO.	Qty.
	4	1
	F1	4
	S2	4

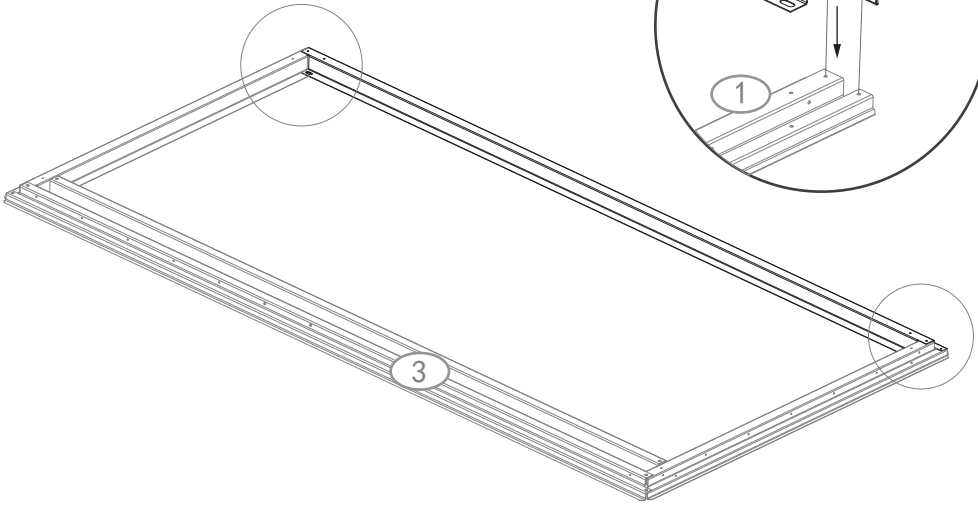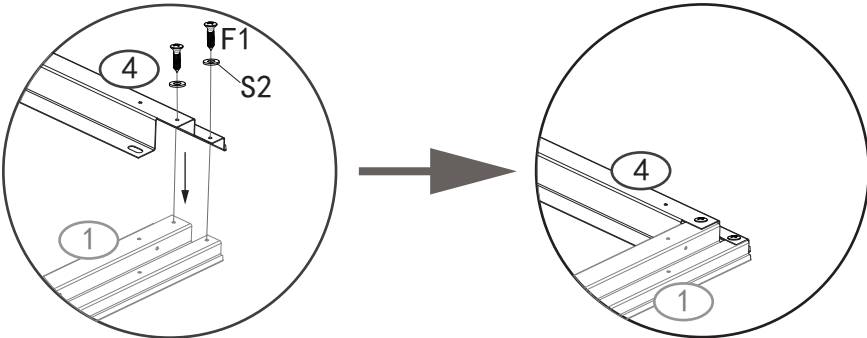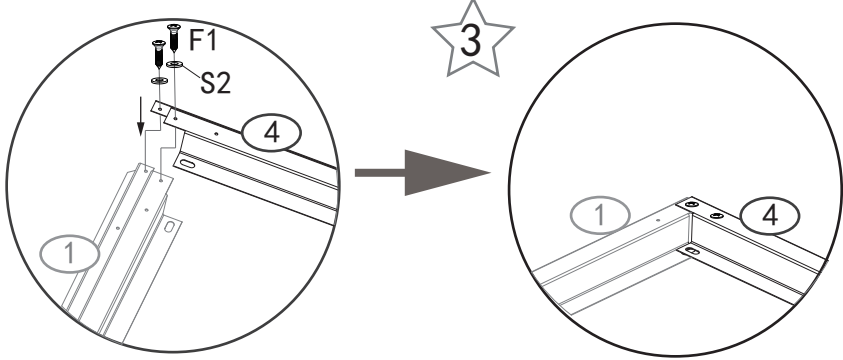


Сглобяване на стените

PART	NO.	Qty.
	P1D	1
	F1	3
	S2	3

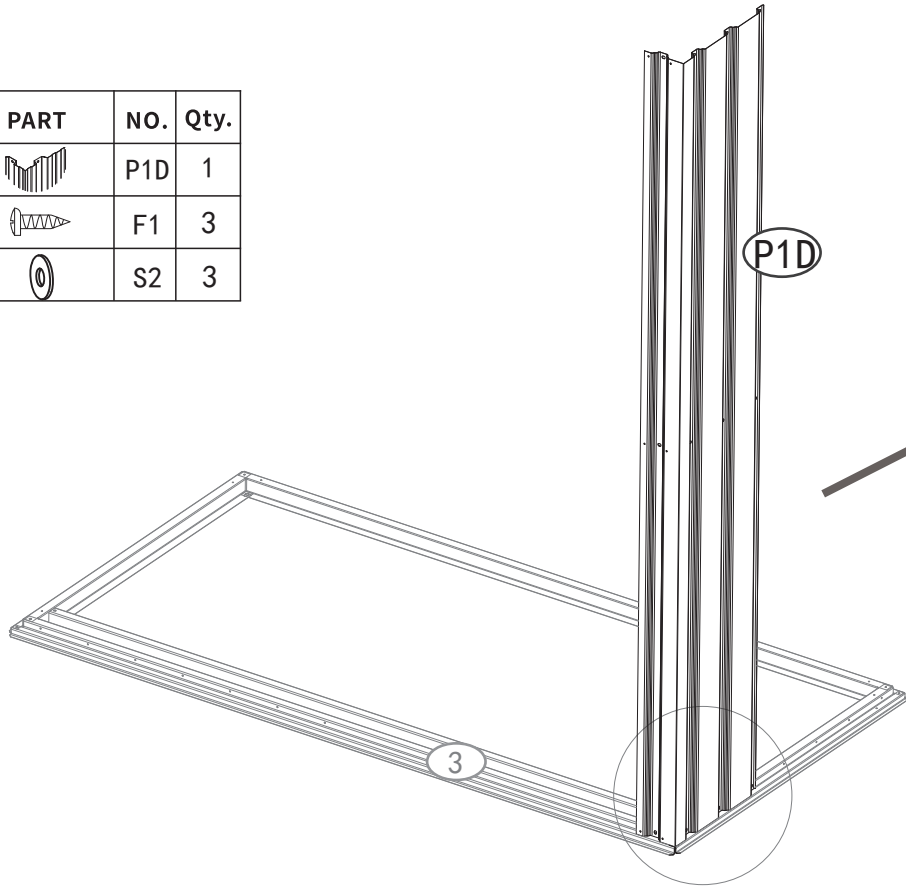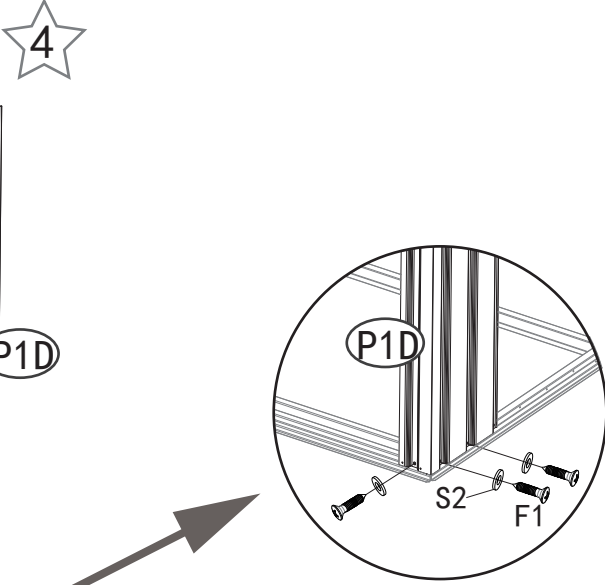


PART	NO.	Qty.
	P2	1
	F1	3
	S2	3

5

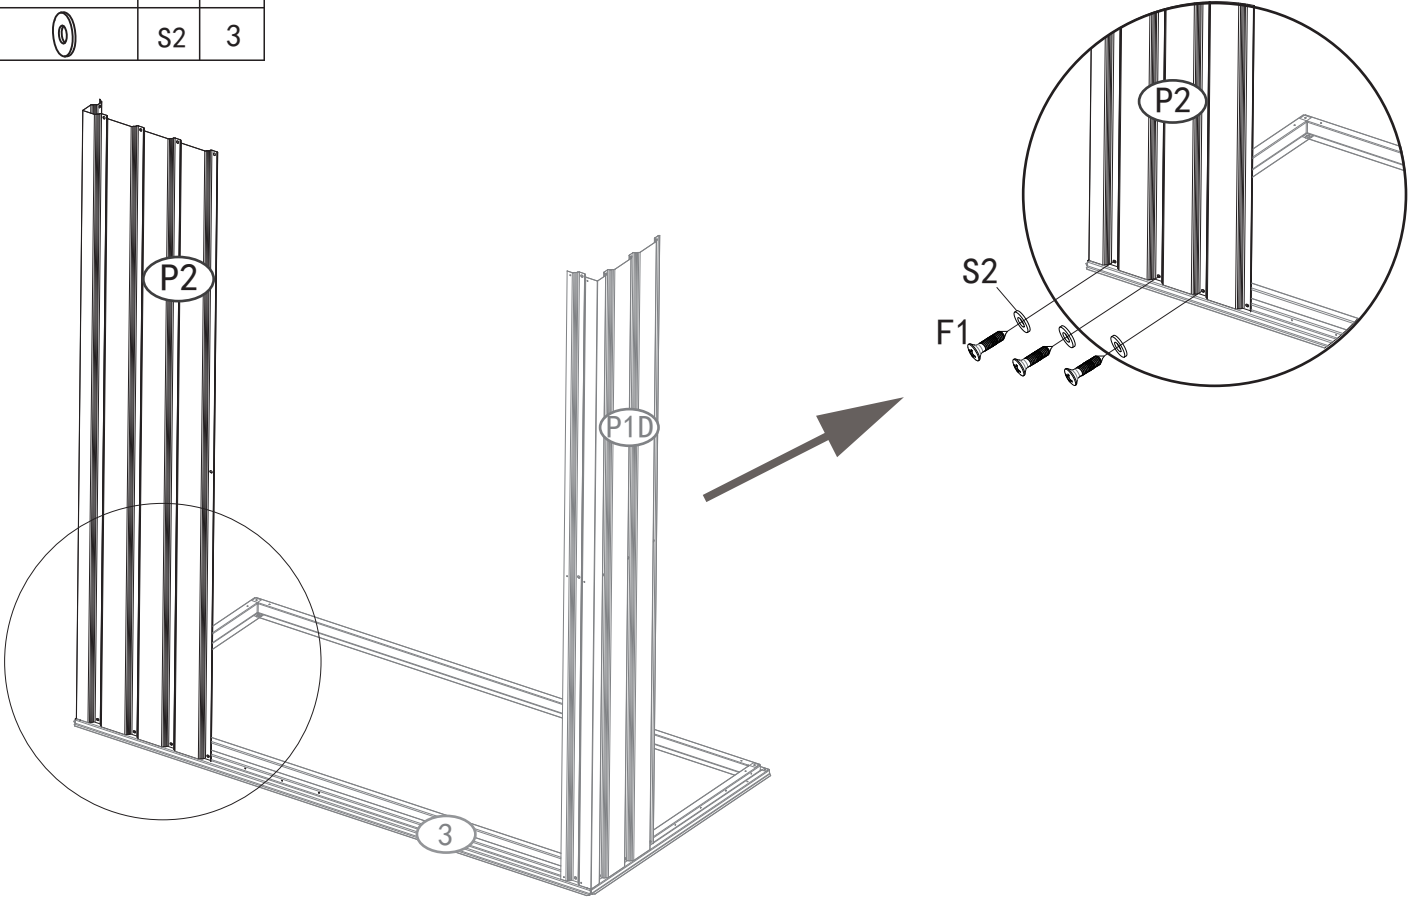


PART	NO.	Qty.
	P2	2
	F1	6
	S2	6


6

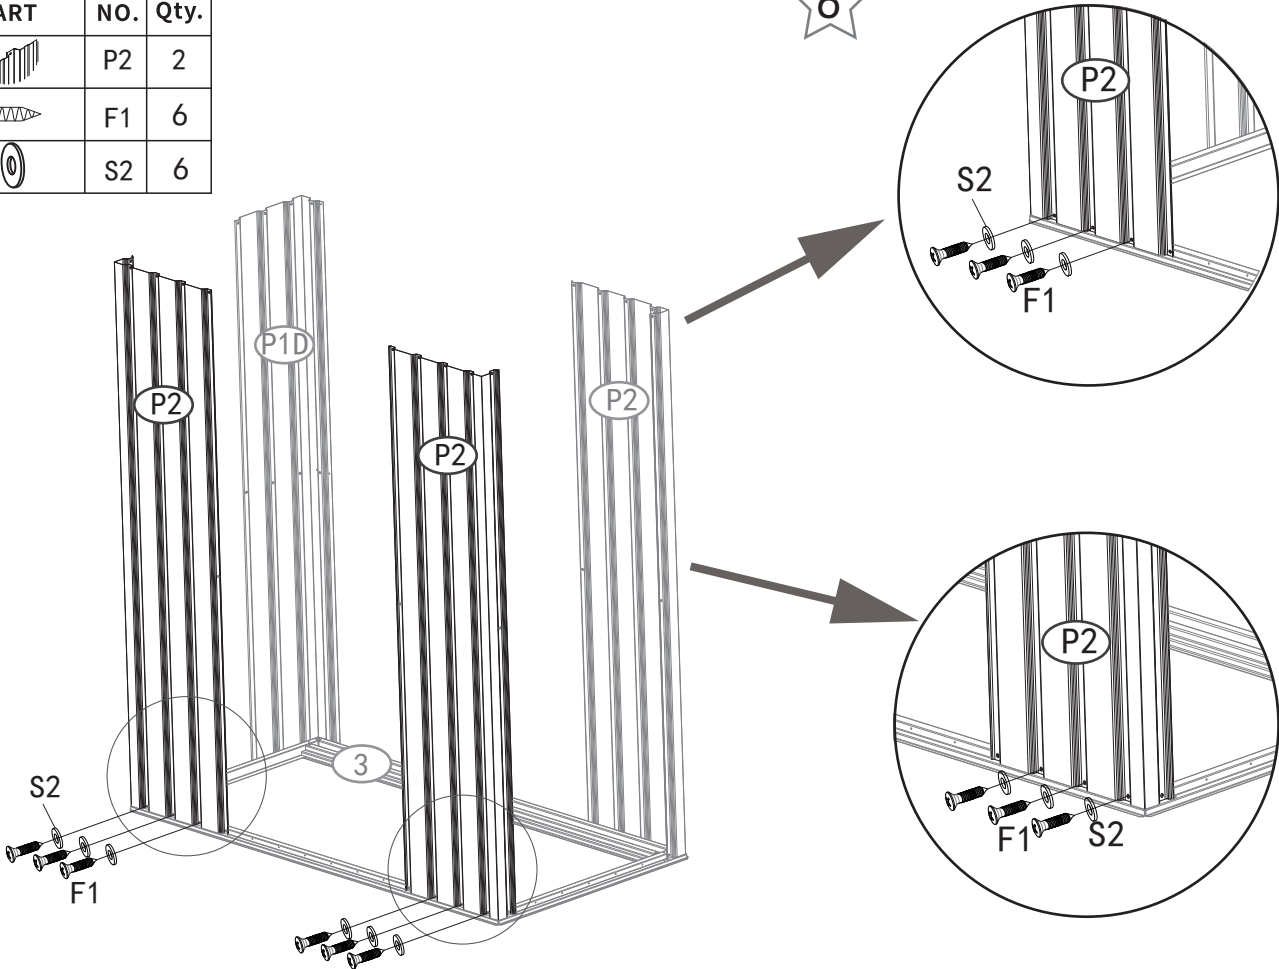


PART	NO.	Qty.
	7	1
	G2	2
	F1	3
	S2	3

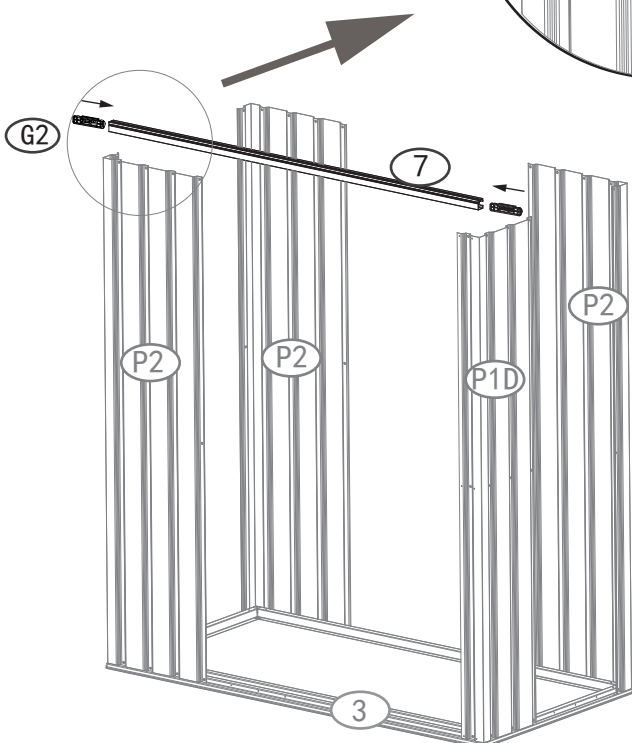


7




Забележка: Плъзгащият канал (7) няма отвори. Материалът е мек и винтовете могат лесно да се завият и фиксират.

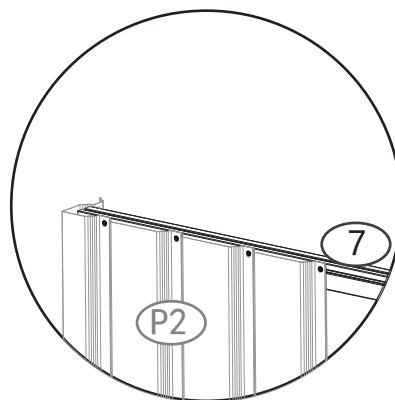


PART	NO.	Qty.
	10	1
	F1	6
	S2	6

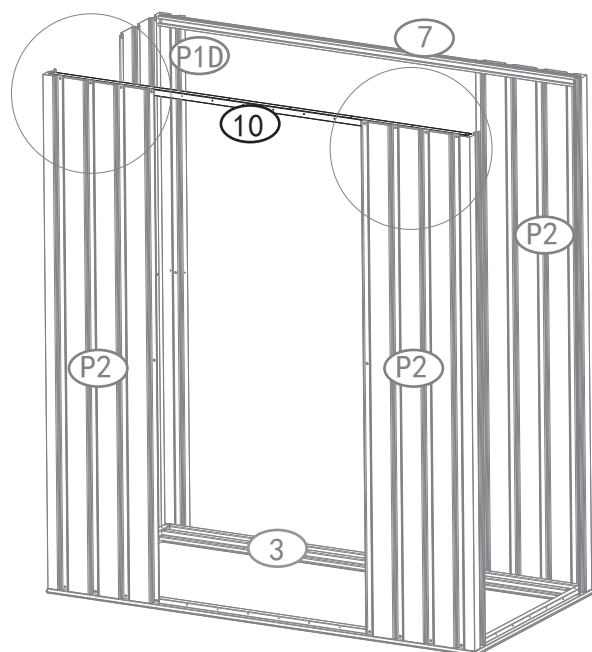

8

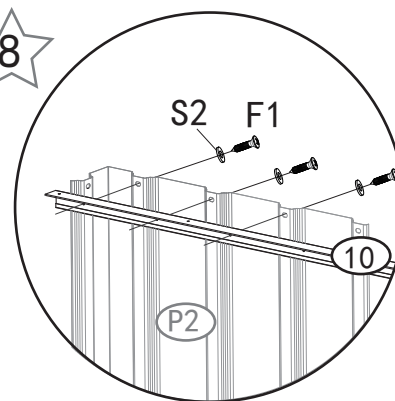




X2

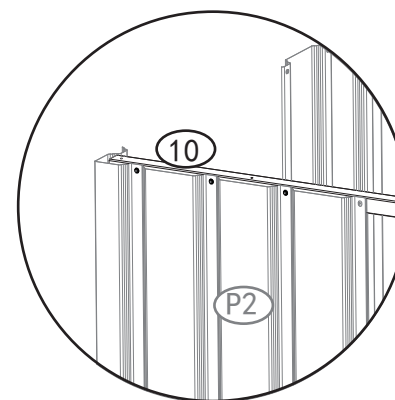

X2





9

PART	NO.	Qty.
	9	1
	F1	2
	S2	2

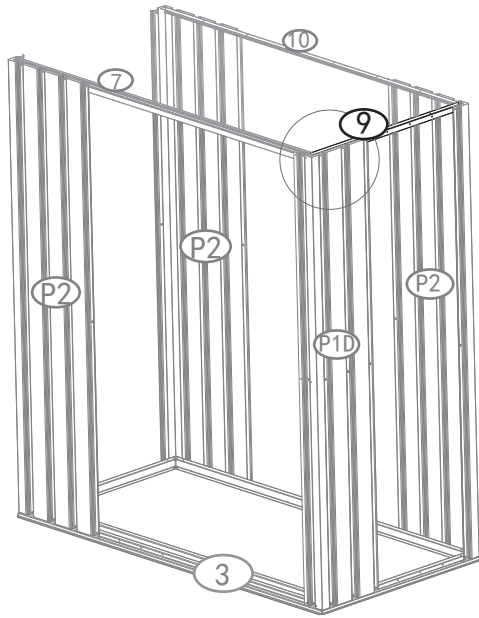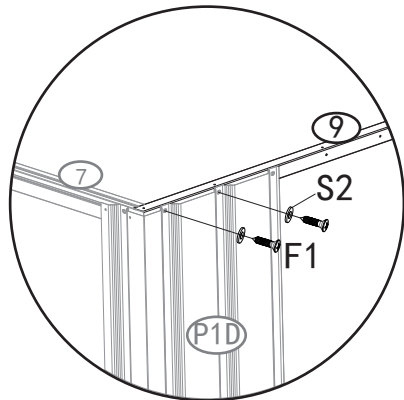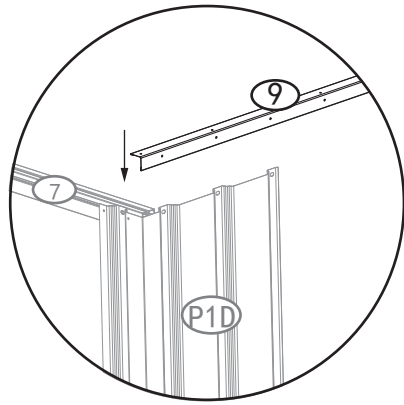


10


PART	NO.	Qty.
	P3	1
	F2	2
	F1	10
	S2	10

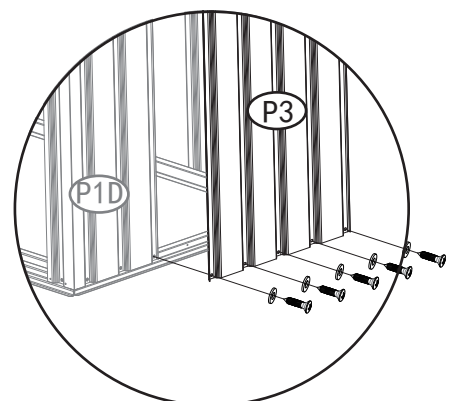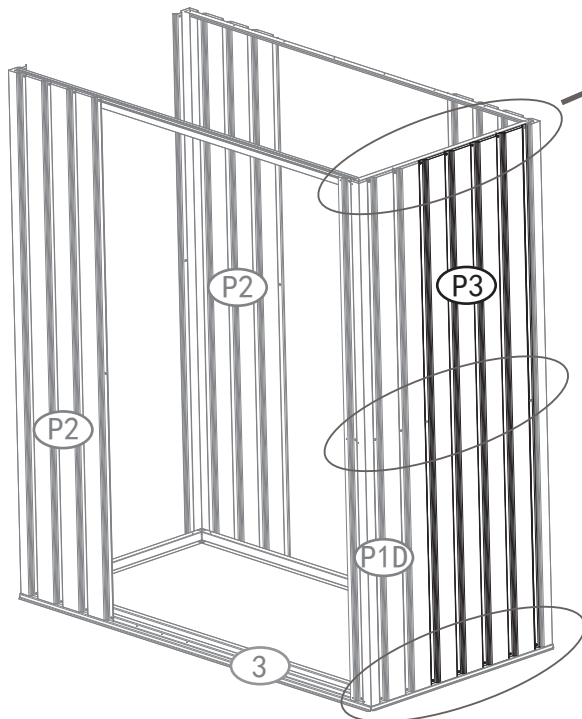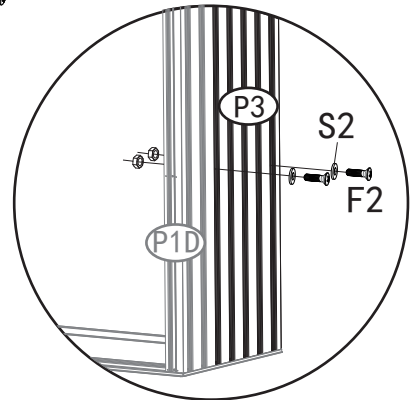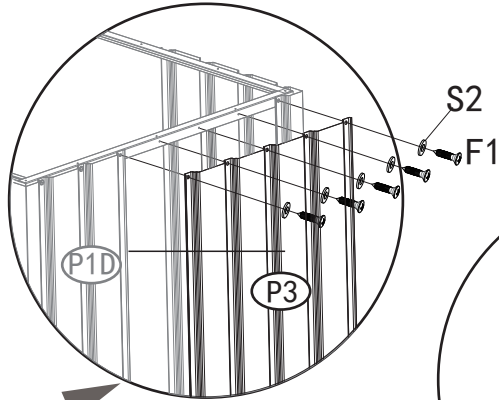

PART	NO.	Qty.
	9	1
	P3	1
	F2	1
	F1	8
	S2	8

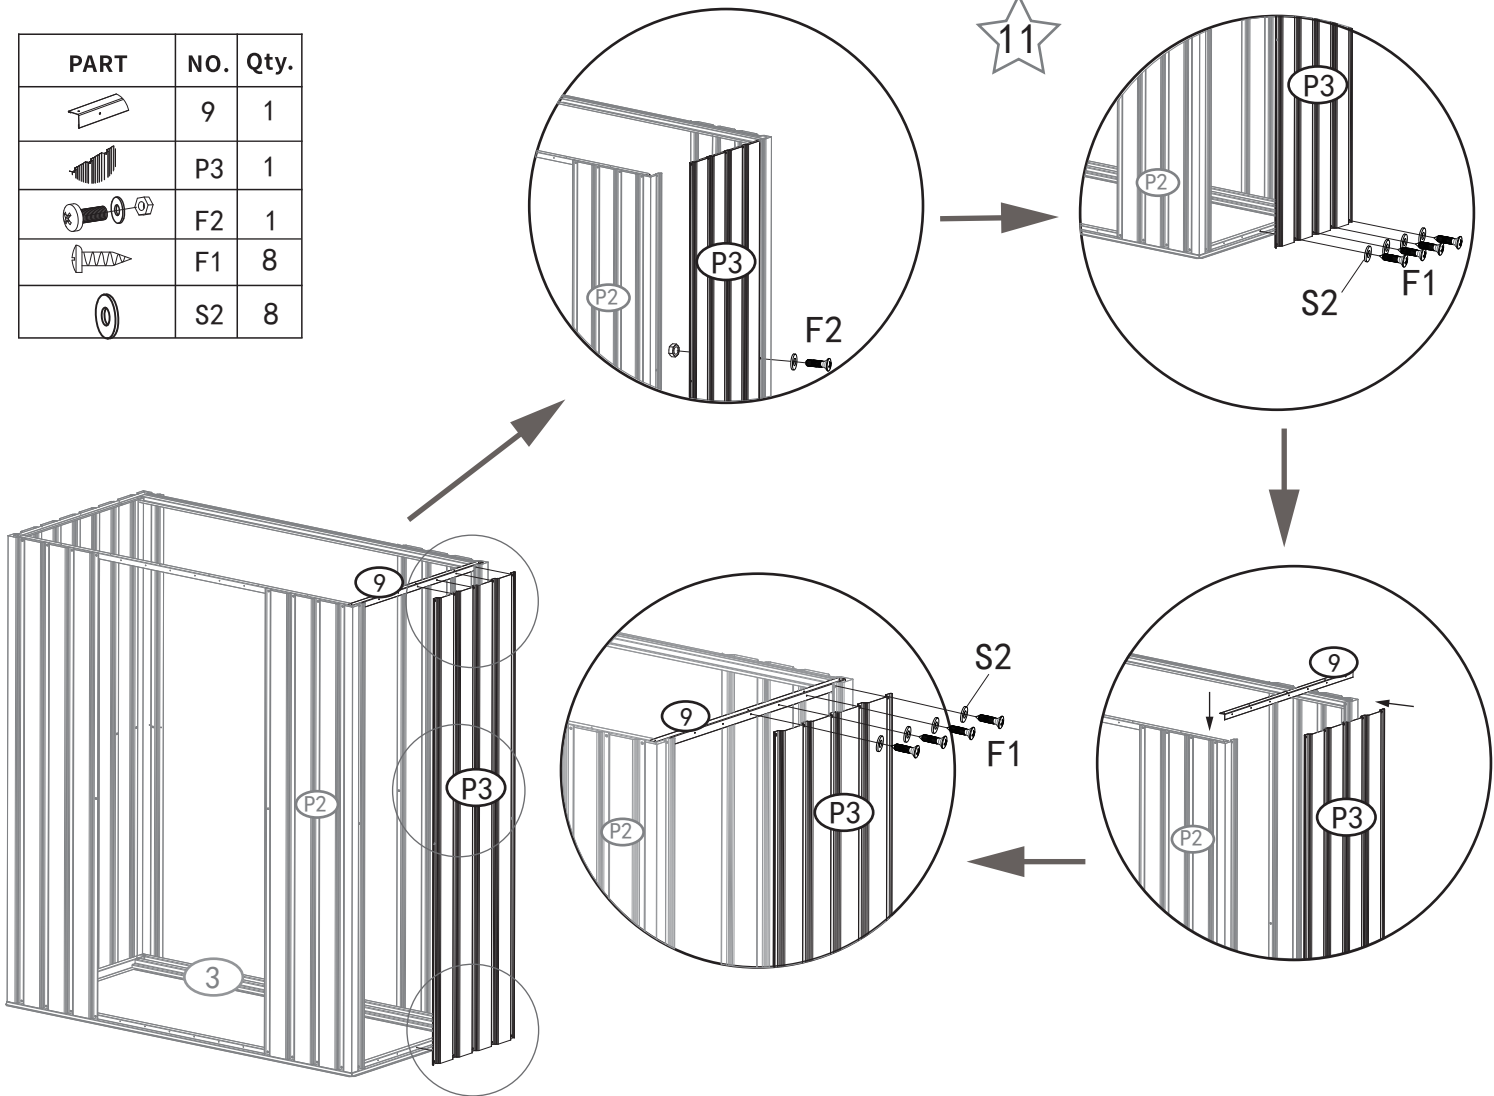


PART	NO.	Qty.
	P4B	1
	F2	2
	F1	6
	S2	6

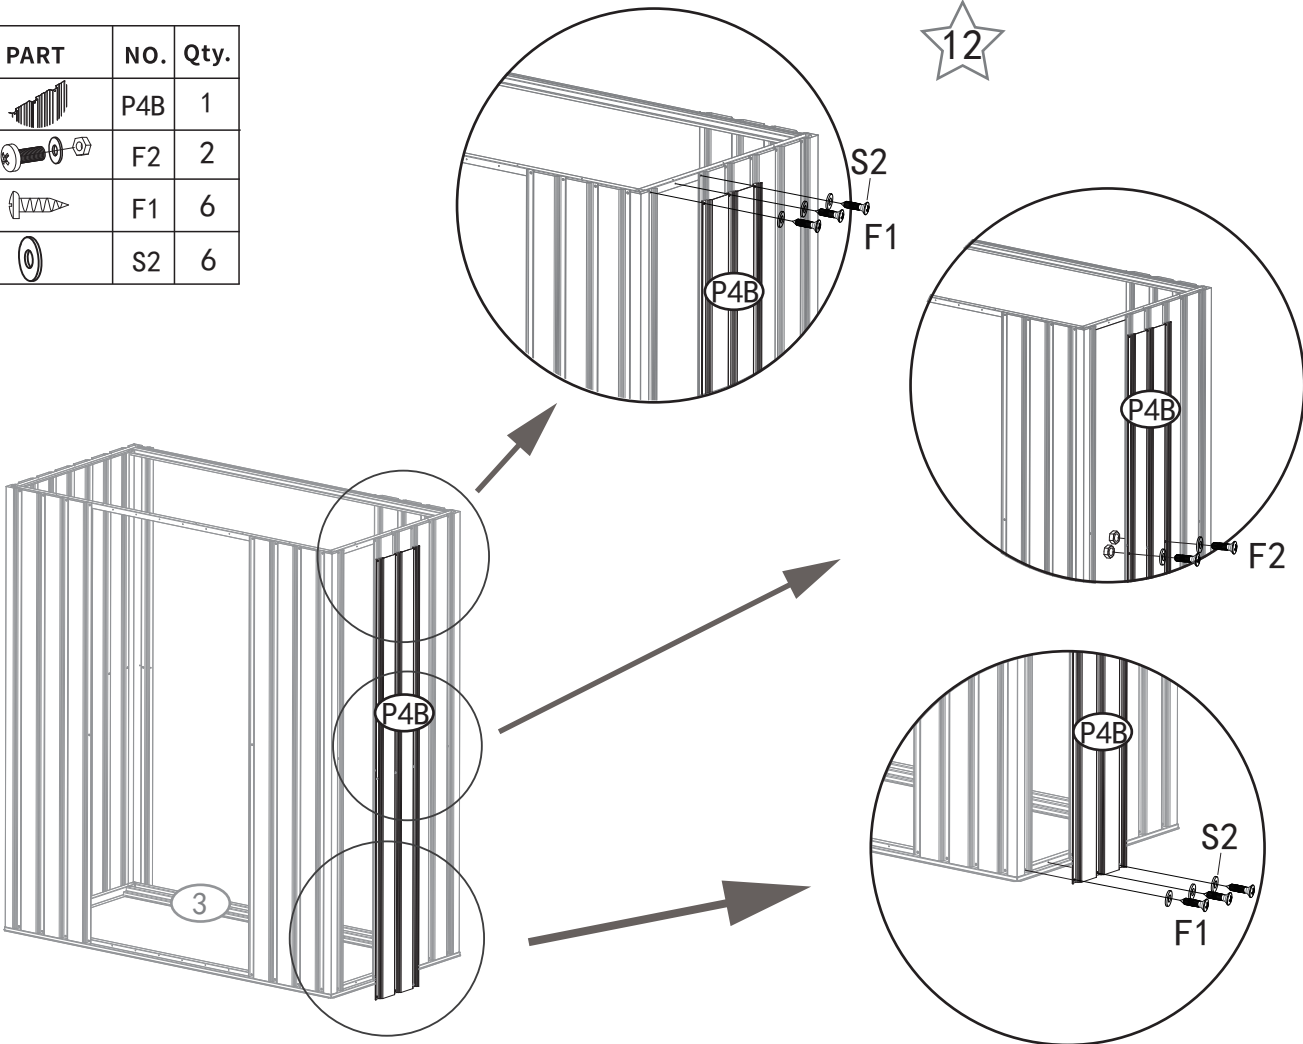


PART	NO.	Qty.
	P1A	1
	P3	1
	F2	3
	F1	16
	S2	16

13

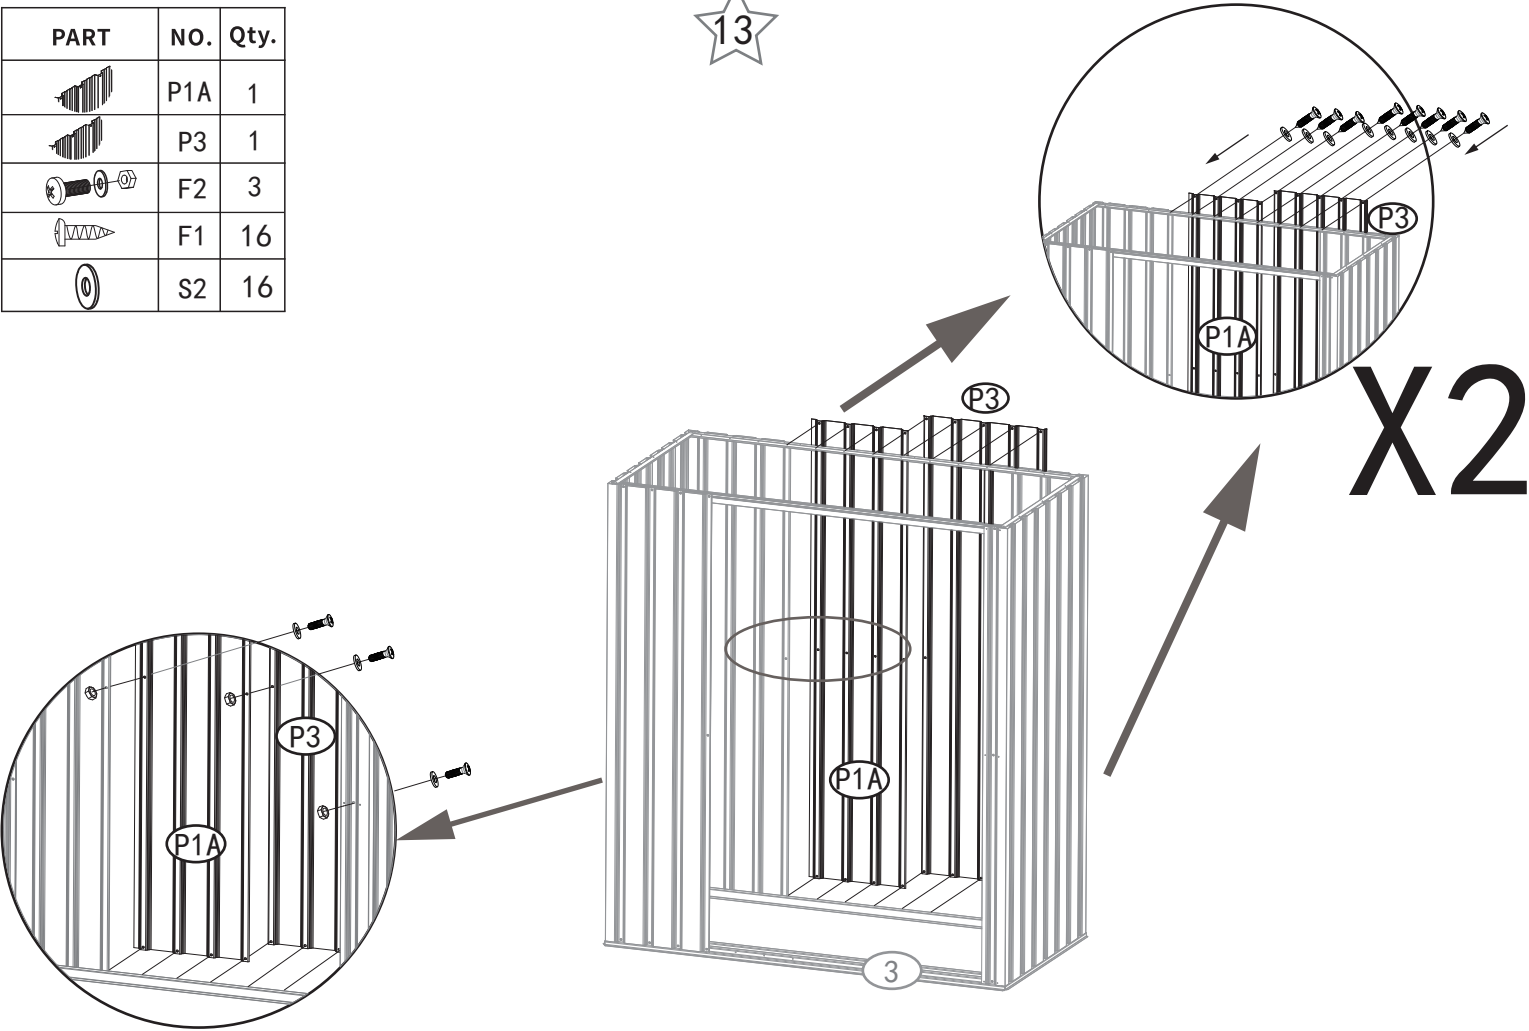




PART	NO.	Qty.
	6	1
	F1	1
	S2	1

14

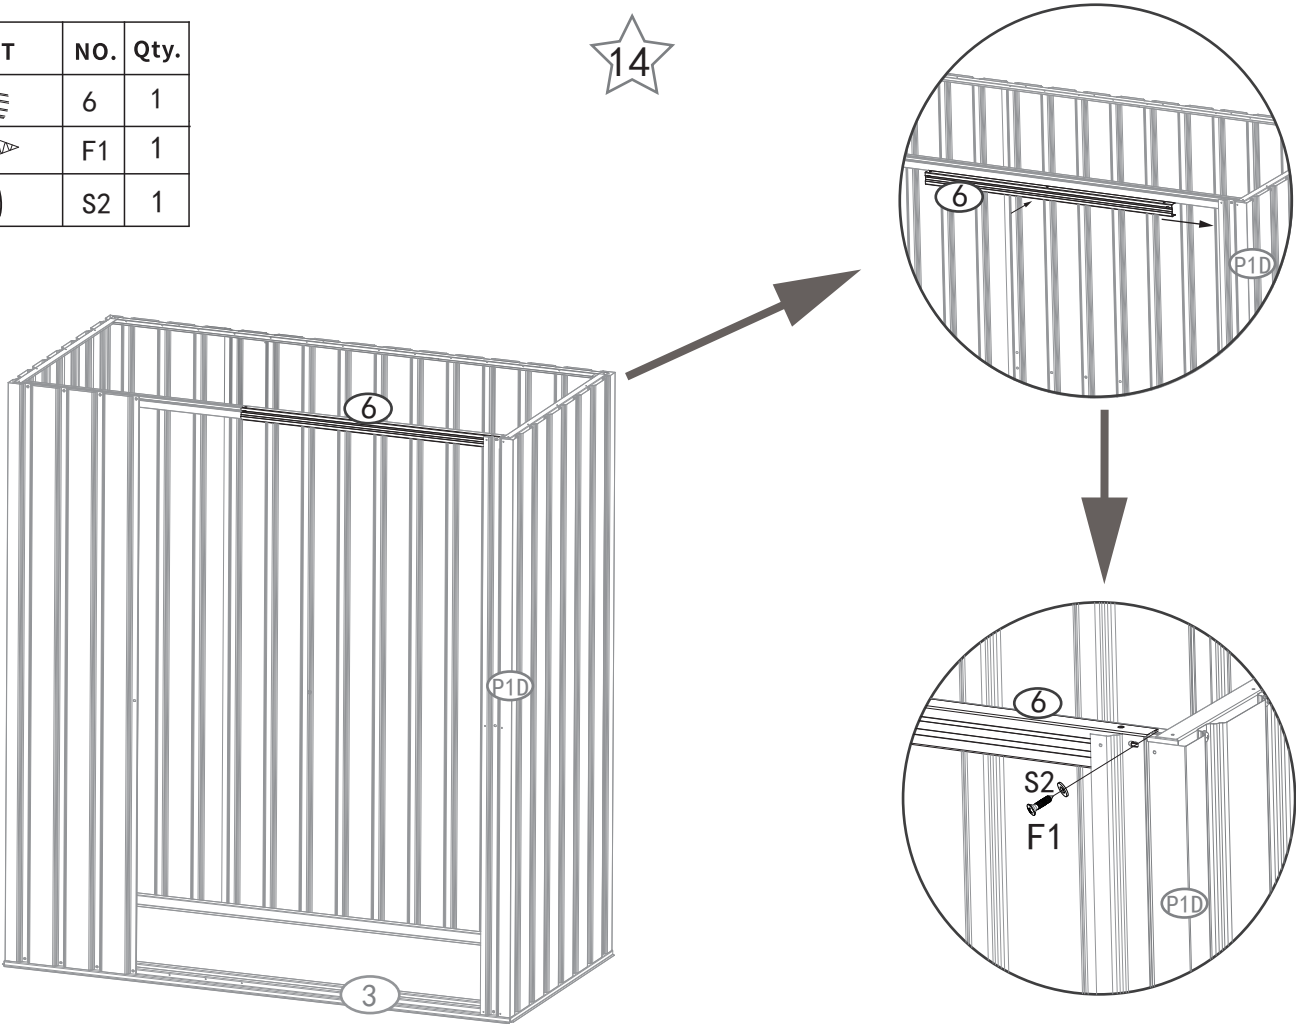




PART	NO.	Qty.
	P1	1
	F2	1
	F1	8
	S2	8

15

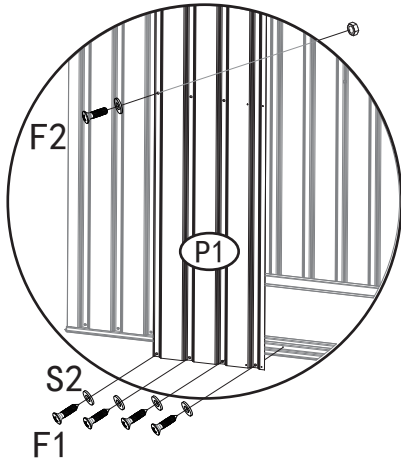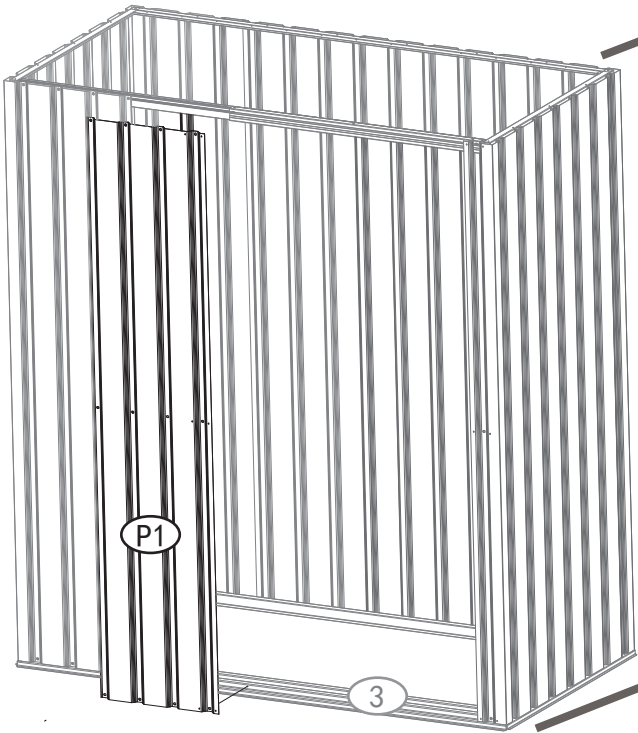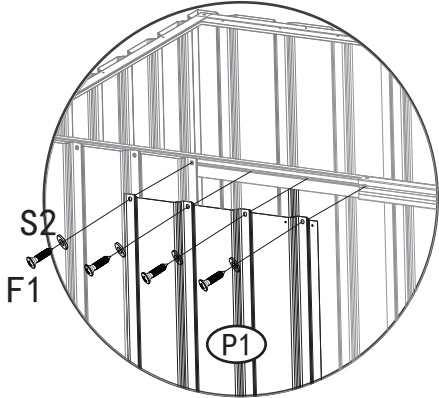

PART	NO.	Qty.
	25L	1
	25R	1
	F1	12
	S2	12



16

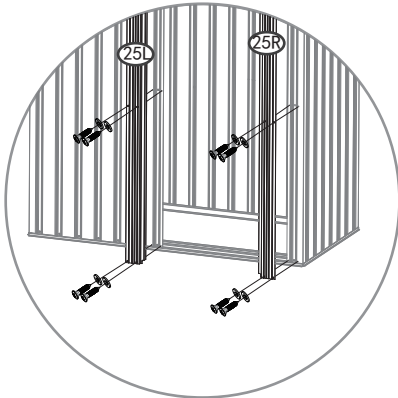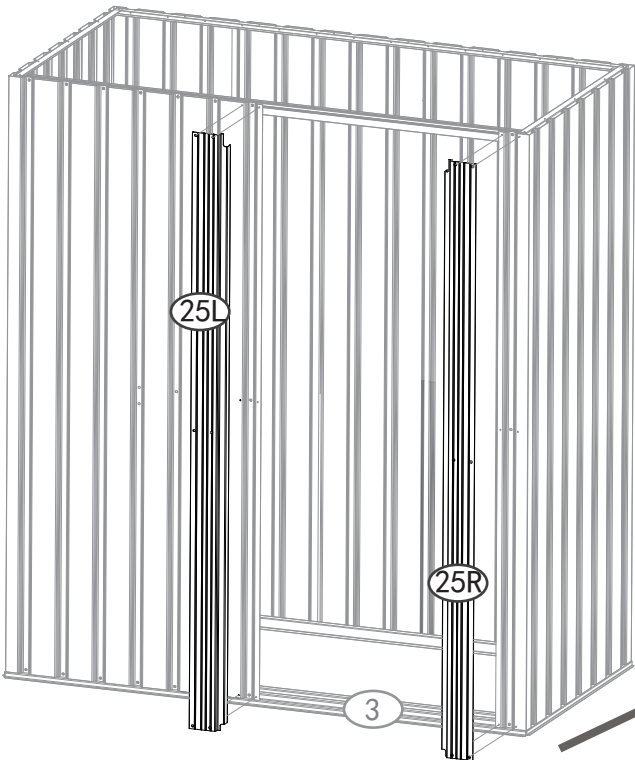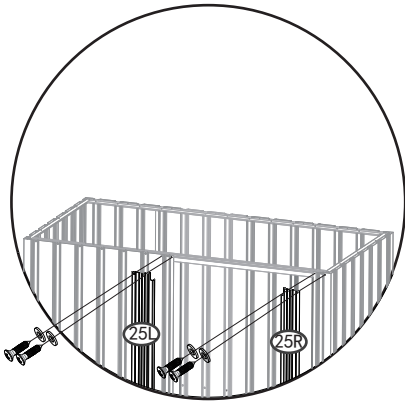

СГЛОБЯВАНЕ НА ПРАВОЪГЪЛНИЯ ПАНЕЛ

17




PART	NO.	Qty.
	12L	1
	F1	3
	S2	3

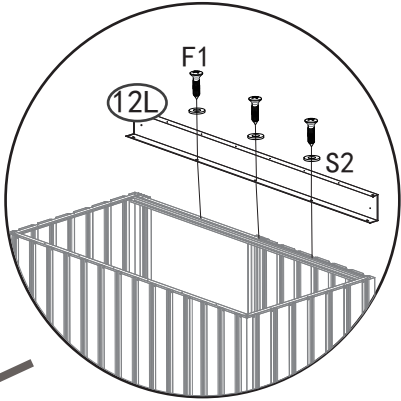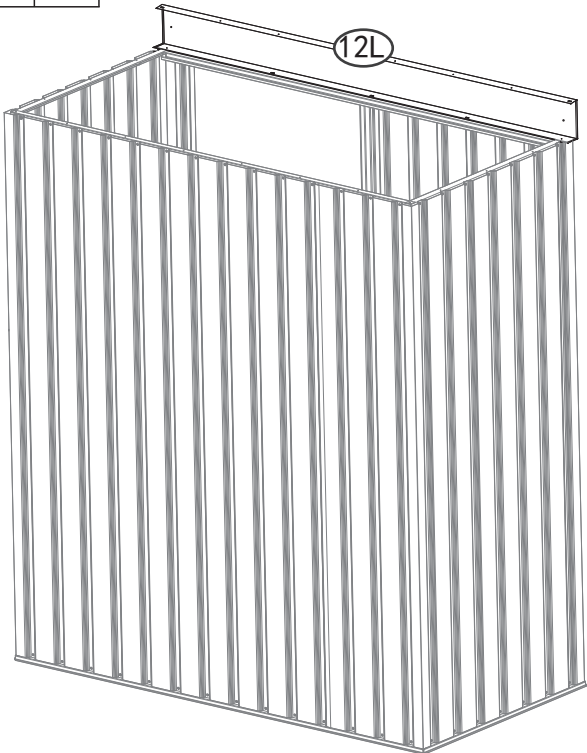

СГЛОБЯВАНЕ НА ТРИЪГЪЛНИЯ ПАНЕЛ

18



PART	NO.	Qty.
	21L	1
	21R	1
	F1	10
	S2	10

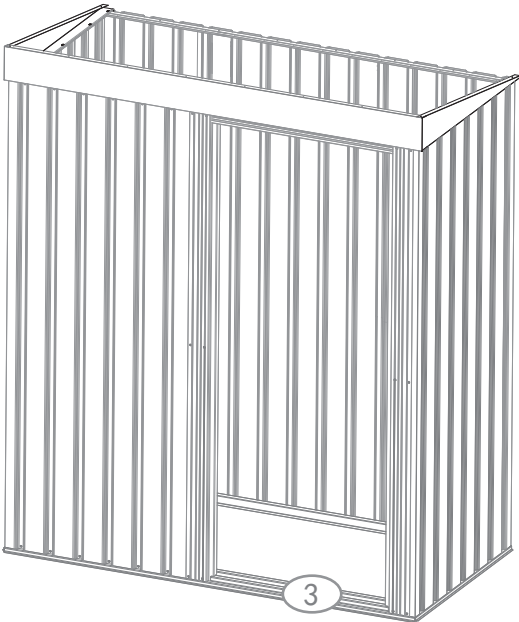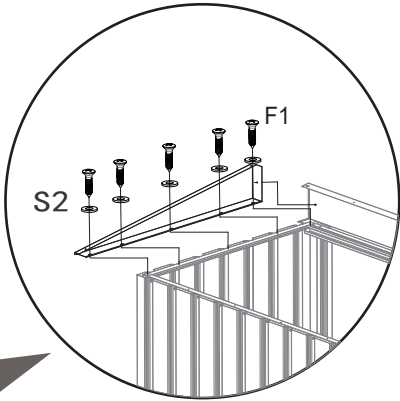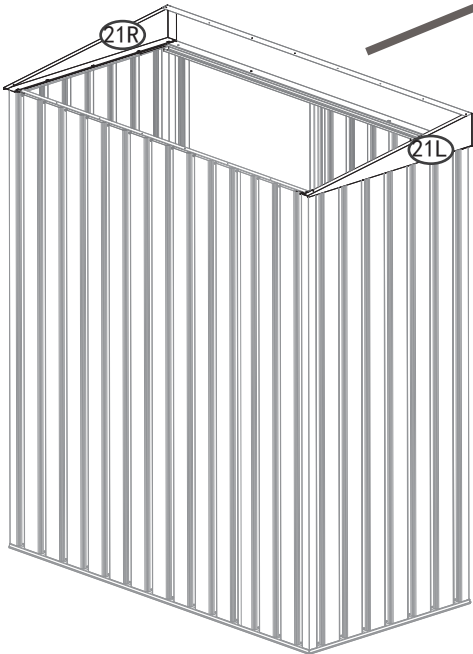

СГЛОБЯВАНЕ НА ПОКРИВА




19

PART	NO.	Qty.
	P5	3
	P7	1
	F1	19
	S2	19



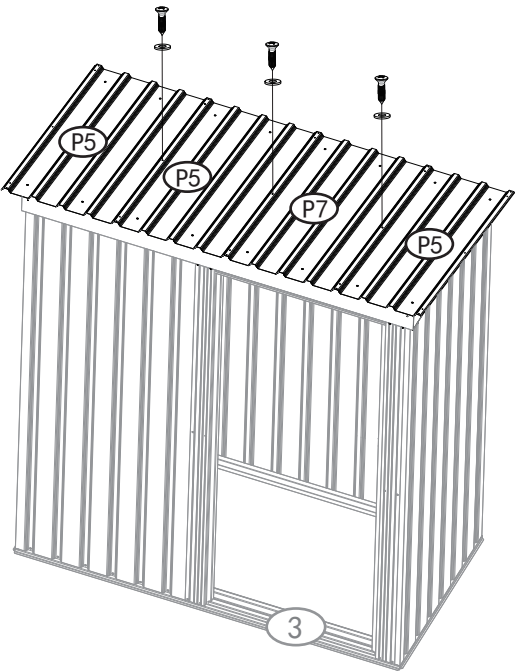
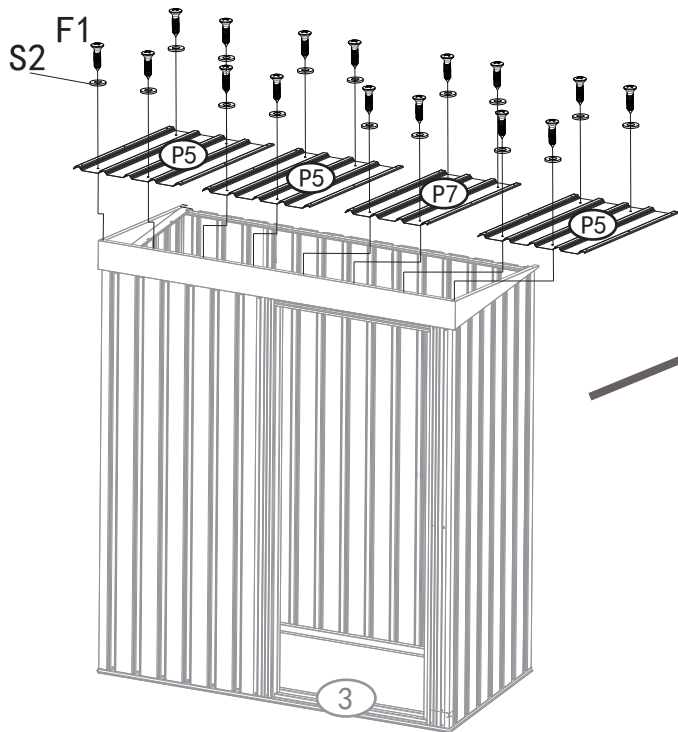


PART	NO.	Qty.
	16	1
	15	2
	GC	2
	F1	2




20

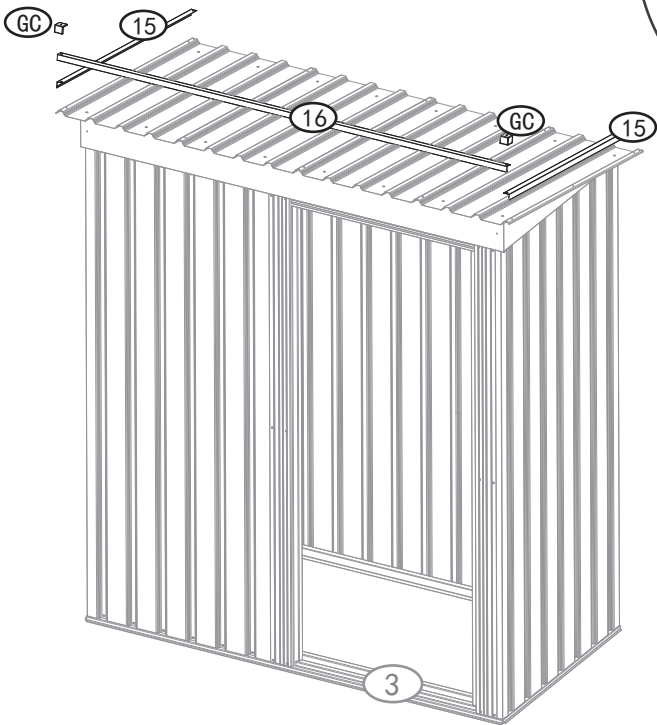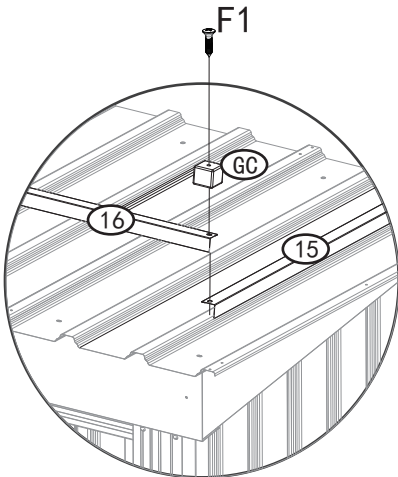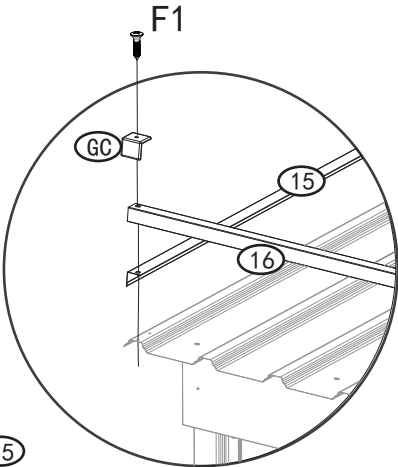

PART	NO.	Qty.
	17	1
	GC	2
	F1	4
	S2	4

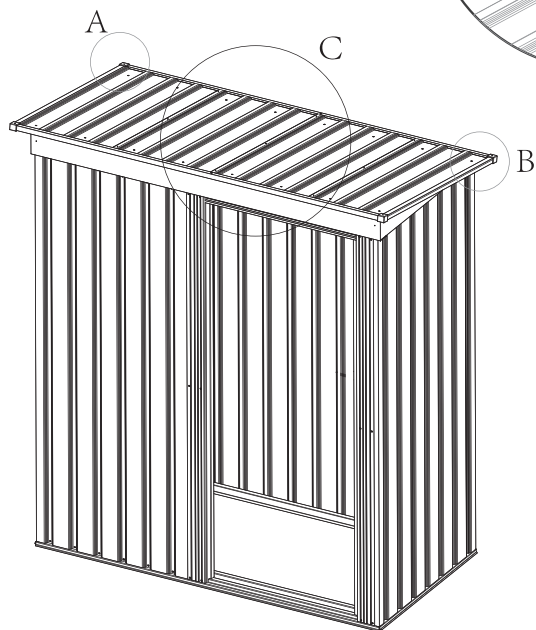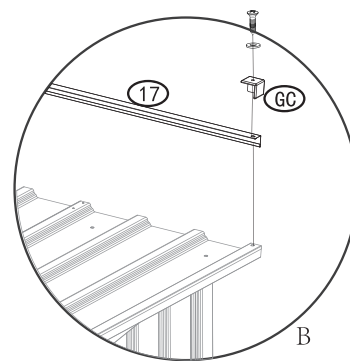


PART	NO.	Qty.
	20U	1
	20D	1
	D1R	1
	D1L	1
	F2	7
	GD	2

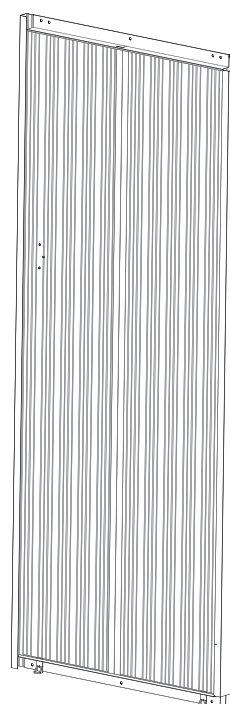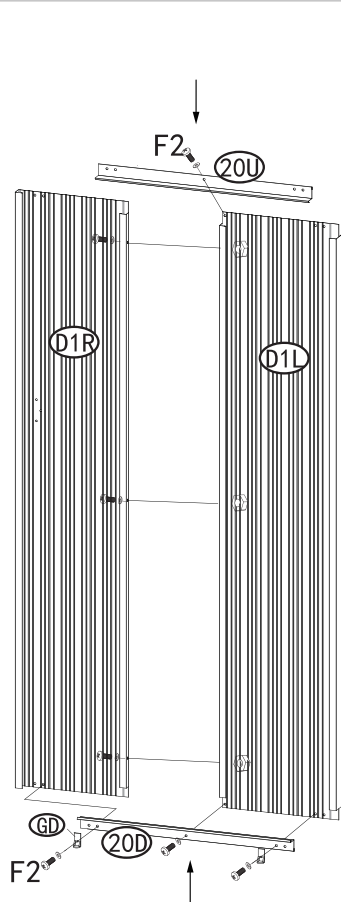


PART	NO.	Qty.
	GB	1
	F2	3

23

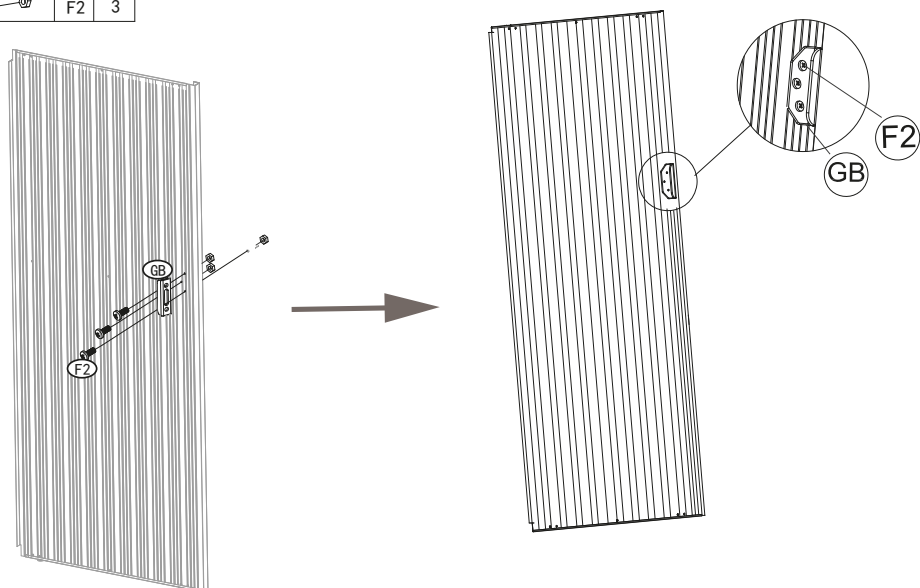


PART	NO.	Qty.
	F3	4

24

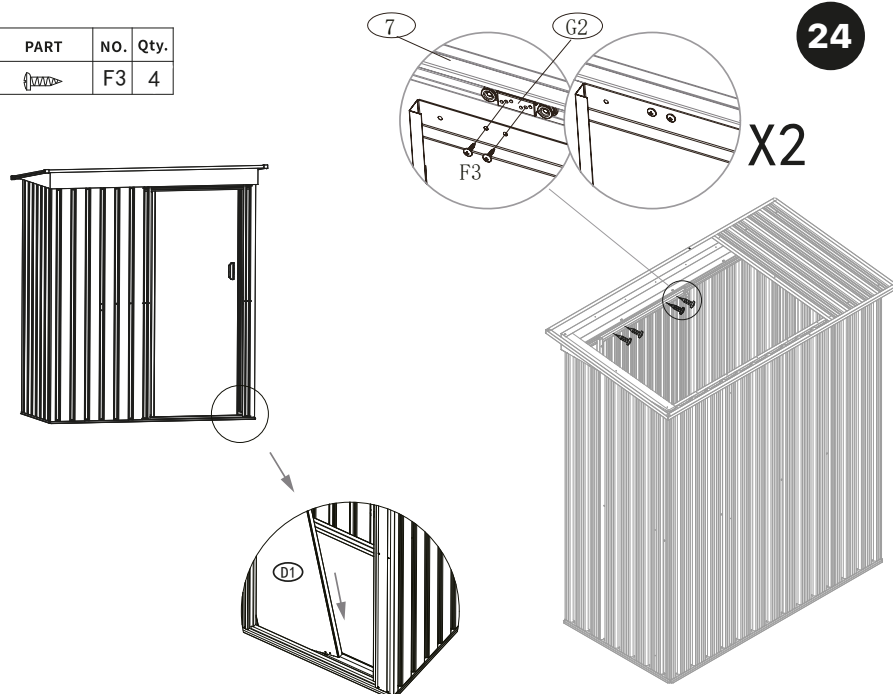


25

PART	NO.	Qty.
	S1	122

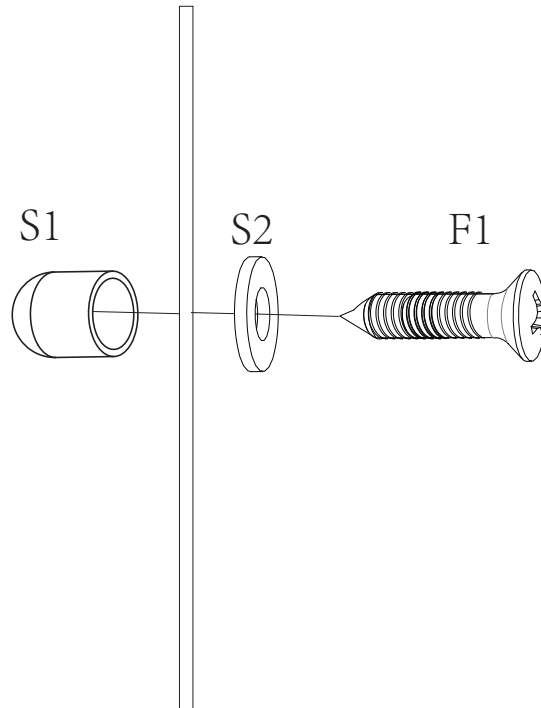

26

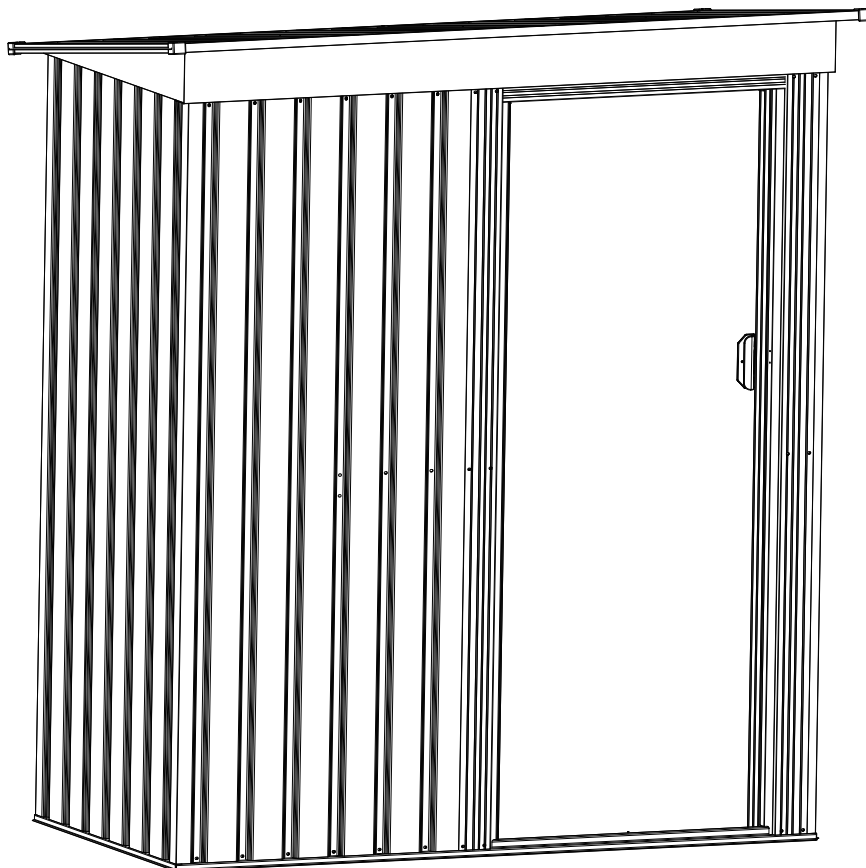



Вносител: Регатта Кепитъл ЕООД
Адрес: бул. История Славянобългарска 6
Контакт: +359 898 61 52 52
Производител: Sunny Sheds
sunny-sheds.com